

DOCUMENTATION  
COMMERCIALE

# Gamme CoproValu



**COPROVALU**

*Des solutions !*

[www.coprovalu.fr](http://www.coprovalu.fr)

Zone du Composite Park-2 rue du Lavoir - 57890 PORCELETTE - Tél : 03 87 29 90 07

## LE CONCEPT

### SORTIR DES SENTIERS BATTUS...

Le concept COPROVALU® est développé sur la base de poteaux en aluminium robustes, élégants et techniques. Il vous donne la possibilité d'intégrer des éléments de remplissage et de décoration en aluminium suivant des décors personnalisés.

Grâce à sa robustesse et son ingéniosité, COPROVALU® se libère de nombreuses contraintes techniques et autorise les réalisations les plus harmonieuses, les plus audacieuses et les mieux adaptées à votre environnement. COPROVALU® devient l'instrument de votre créativité.



Une  
qualité à  
l'épreuve  
du temps

## UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE À TOUS LES TERRAINS



Nos poteaux en queue d'aronde permettent d'orienter, horizontalement et verticalement, les lames jusqu'à 28°, en coupe droite sans contre profilage.

Ils offrent ainsi une réponse adaptée aux problématiques de dénivelé ou réalisations à angles variables.



Poteau  
d'angle




Poteau  
intermédiaire



un seul  
poteau




# UNE GAMME SIMPLE ET EFFICACE

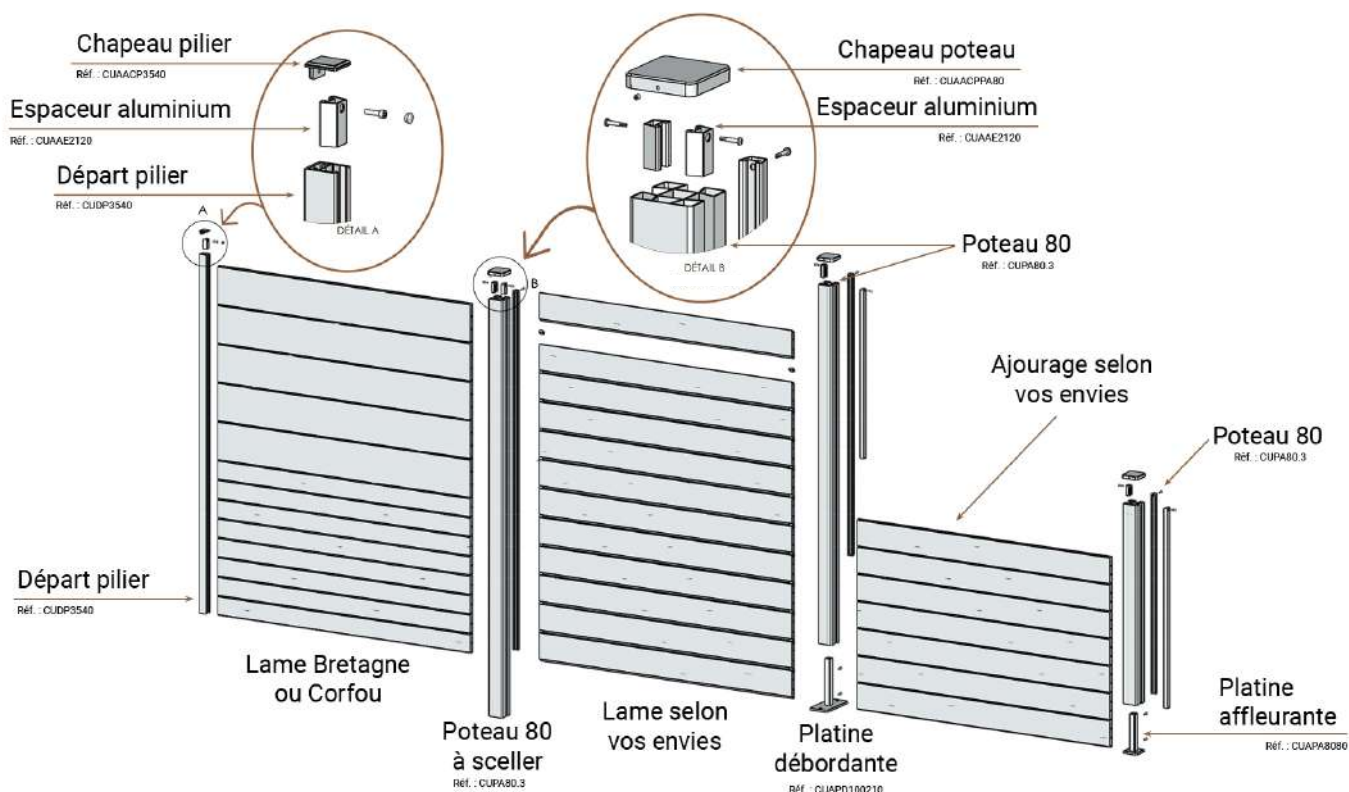

MODE  
D'EMPLOI

*Retrouvez notre  
notice de pose en  
ligne !*

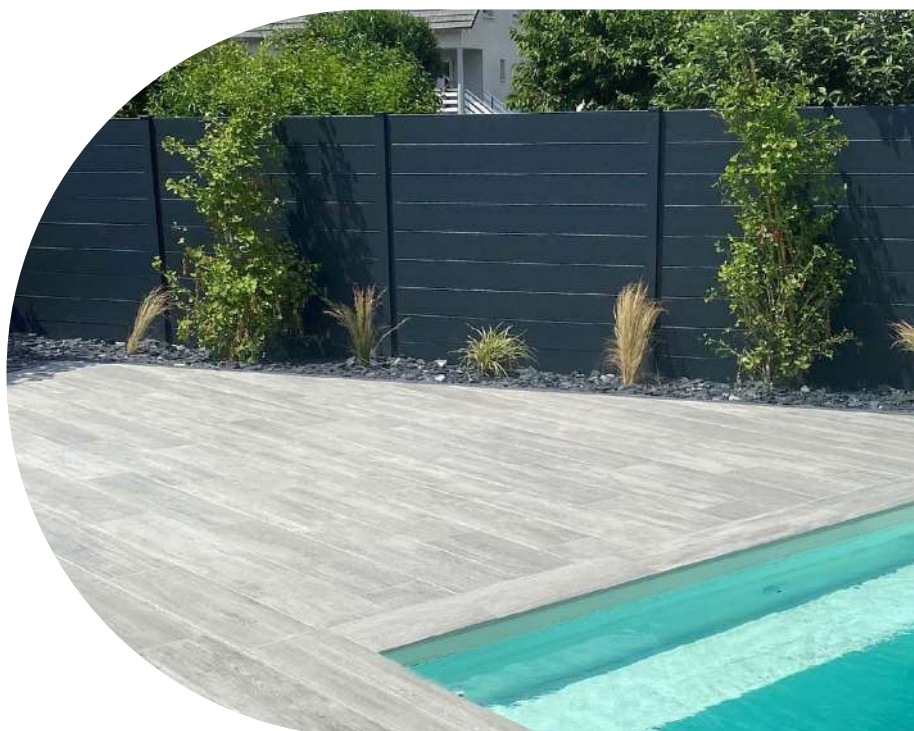

## LES POTEAUX


### UN SEUL TYPE DE POTEAU

Nos poteaux, de section 80 x 80 mm, sont pourvus de trois rainures en forme de queue d'aronde permettant une inclinaison des lames jusqu'à 28°.


Nous proposons pour compléter ce poteau :

- > des espaceurs en aluminium,
- > un chapeau (en sachet avec trois vis autoforeuses),
- > des platines affleurantes,
- > des platines débordantes
- > un départ pilier


L'ensemble disponible dans les RAL du catalogue.

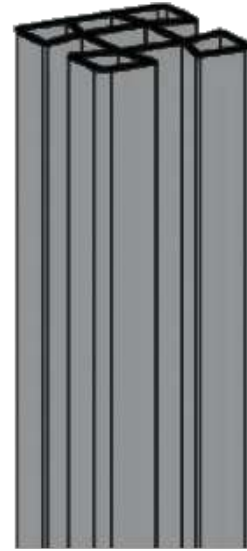

À sceller  
Hauteur max : 2m

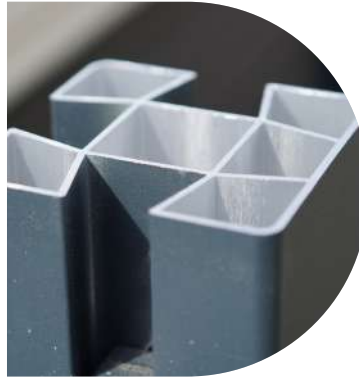

### ANGLE FACILE



# LES PLATINES


## PLATINE AFFLEURANTE

Ces platines, au rendu esthétique incomparable, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de 1 mètre tout en conservant un entraxe de poteaux de 2 mètres, quelle que soit la localisation du chantier en France.

Leur fixation dans le support se fait par des chevilles à expansion ou des tiges filetées M10 + scellement chimique (préconisations dans la notice de pose).



CUPA80.3



Platine affleurante  
CUAPA8080




## PLATINE DÉBORDANTE

Ces platines, de la même finition que les poteaux, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de 1,80 mètre.

En fonction de l'exposition du chantier au vent, du type de support, ainsi que de la localité géographique, l'entraxe des poteaux variera de 1 à 2 mètres.

La fixation des platines dans le support se fait obligatoirement via deux tiges filetées M12 + scellement chimique.



Platine débordante

Entraxe poteaux  
maxi. 2 m

Hauteur maxi :  
1,80 m



1 - Fixation au poteau  
identique à la platine  
affleurante

2- Fixation 2 points au  
sol : Tige filetée M12 +  
scellement chimique  
impératif



Distance aux bords :  
100 mm



# LES LAMES

## GAMME CORFOU

Remplissage :  
3 types de lames,  
plein ou ajouré via  
la découpe des  
espaceurs.

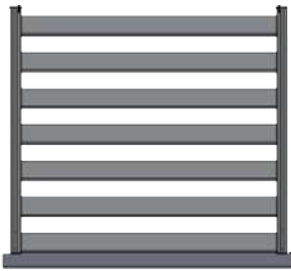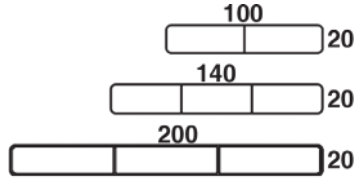

Version ajourée



Version pleine




Lames  
ajourées

Lames  
mixtes



Lames  
pleines

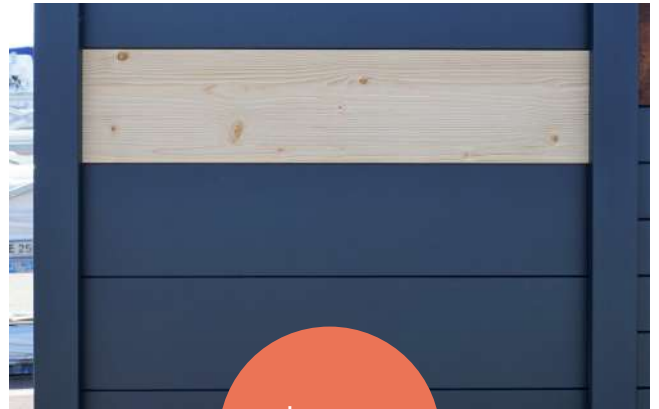

Possibilité d'intégration  
de plaque de  
soubassement béton



# LES LAMES

## GAMME BRETAGNE

La gamme Bretagne propose des lames (type «persiennes») ajourées, avec un ajour fixe, permettant de voir si l'on se place d'un côté et de ne pas être vu, si l'on se trouve de l'autre côté.


Celle-ci est conforme aux règlements de voirie stipulant un ajour dans les brises vues.

Remplissage :  
Une lame inclinée de  
70 x 20 mm  
ou de 150 x 20 mm

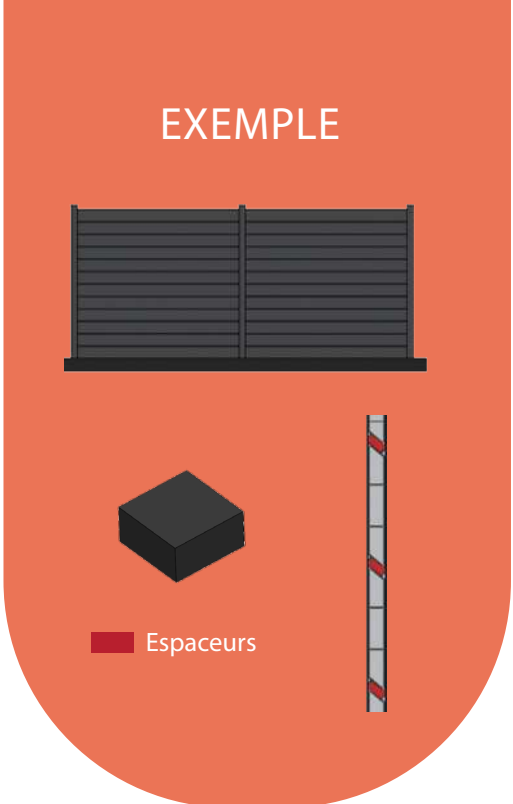

# LES LAMES

## ESPACEUR PERSONNALISABLE SELON VOS ENVIES

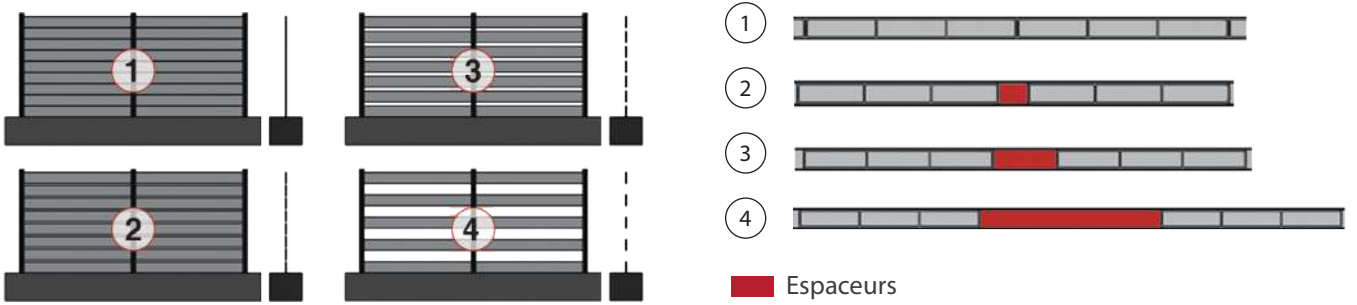

## LES COMBINAISONS DE REMPLISSAGE NATURELLES ET PLAXÉES



RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium  
Sheffield Oak Kolonial



RAL 7016 avec chapeaux  
en aluminium 7016



RAL 7016 avec lame intermédiaire  
aluminium Teck de Brunéo



RAL 3004 aux chapeaux en aluminium  
en 3004





# LES COULEURS

Réalisés par thermolaquage, bénéficiant des labels qualicoat et qualimarine, nos traitements de surface sont garantis 10 ans.

## LES COULEURS "STANDARDS"

Sélection de 12 teintes\* standards :



\* Autres teintes RAL et finitions sur demande.

## LES COULEURS "PREMIUM"

Sélection de 4 teintes\* premium :



\* Autres teintes RAL et finitions sur demande.


**RAL DE VOTRE CHOIX**  
sur demande.



## FINITIONS "LES EXCLUSIVES"

Le traitement de surface se fait en 2 étapes :


Thermolaqués puis enrobés à chaud par des films résistants et stabilisés aux UV, nos profilés en aluminium sont garantis 10 ans et présentent une finition incomparable.

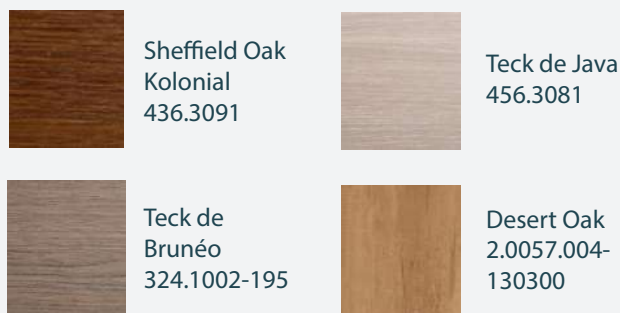

Autres teintes plaxées réalisables sur demande

## Les combinaisons de remplissage naturelles et plaxées

Laissez-vous séduire par nos textures fibrées aux nuances changeantes au gré de la lumière ou par nos aspects bois de grande modernité.

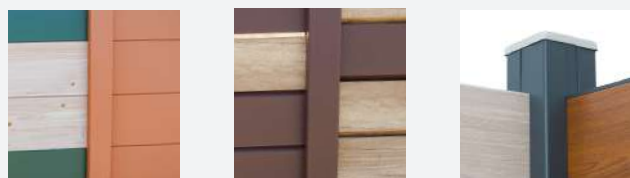

## LES PORTILLONS

Besoin d'un portillon en complément de votre clôture ?  
N'hésitez pas à nous consulter !

Une large gamme  
de portillons de  
style classique ou  
contemporain  
avec ou sans  
ajours.



De nombreux  
coloris  
disponibles !



# NOS RÉALISATIONS







COPROVALU EST UNE MARQUE



*Des solutions !*

### HORAIRES ACCUEIL COMMERCIAL

- > Du lundi au jeudi :  
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
- > Le vendredi :  
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

### NOUS CONTACTER

-  Coprodex - Zone du Composite Park  
2 rue du Lavoir - 57890 PORCELETTE
-  +33 (0) 3 87 29 90 07
-  [devis@coprodex.com](mailto:devis@coprodex.com)
-  [www.coprovalu.fr](http://www.coprovalu.fr)